


CELOSÍA GRAVITACIONAL




Diseñadas según modelo requerido para instalación, su función de apertura y cierre de aletas, permite la evacuación del exceso de aire (Sobrepresión) al estar en posición abierto, y anula la intromisión de flujos reversos en su posición cerrada, se fabrican con tres niveles de sobrepeso ajustable o simple.

Su marco es acero negro o pl. galvanizada con anticorrosivo y pintura esmalte poliuretano blanco desde 08 a 1 mm de espesor, dependiendo del tamaño de la celosía.


Las aletas son en aluminio de 0,5 – 0,8 mm dispuestas en un eje de aluminio 5/16 (8mm) con bujes de technyl.

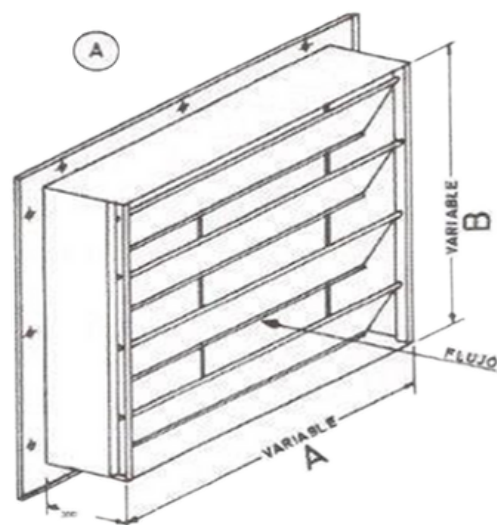

PARA MURO CON FLUJO
HACIA INTERIOR

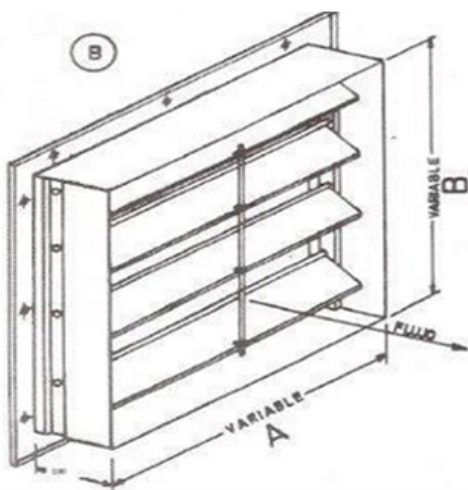

PARA MURO CON FLUJO
HACIA EL EXTERIOR

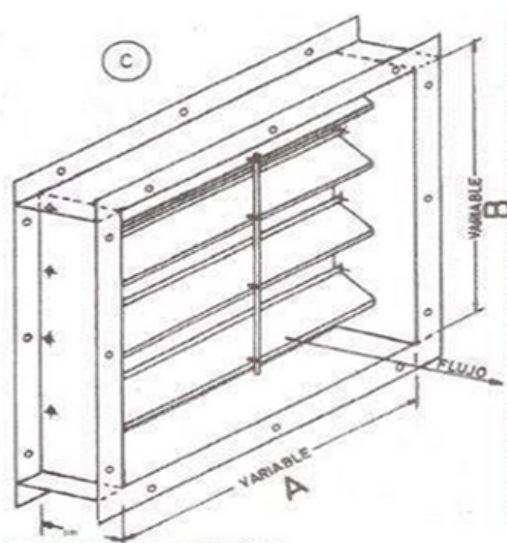

PARA CONECTAR
ENTRE DUCTOS