


REJILLA DE EXTRACCION / RETORNO MODELO RE-C/T

Rejilla en marco de 25 mm. de ancho con corrida de aletas: Frontales con regulación de flujo con templador posterior.

Regulables de forma manual, con templador de caudal con varilla de control de flujo desde su parte frontal, para regulación de presión o caudal de retorno.

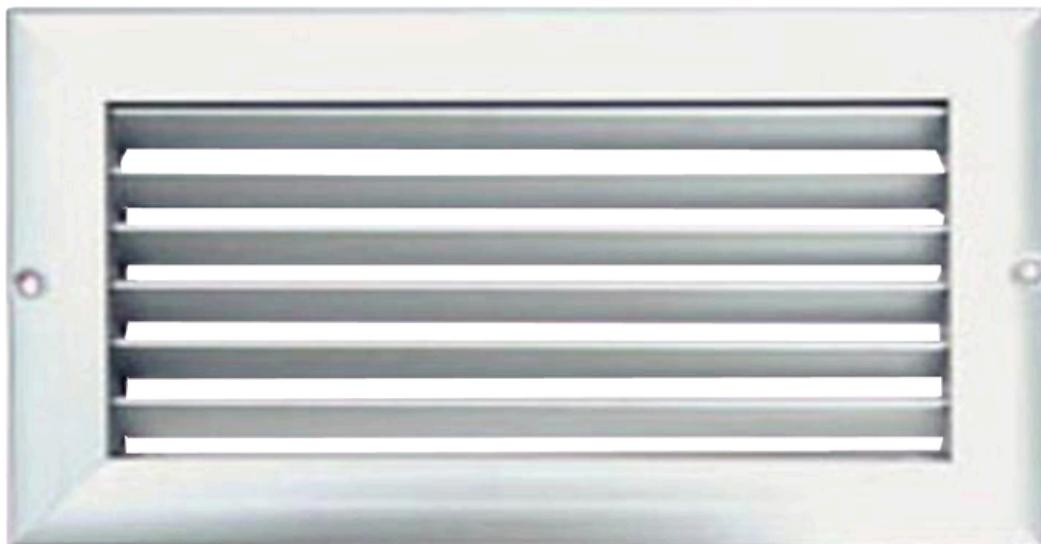

REJILLA DE INYECCION PRESURIZACION

Materialidad:

- Aletas en acero negro laminado A37 con dos capas de imprimante anticorrosivo y terminación de pintura esmalte poliuretano o electrostático curado al horno, color blanco de alta presentación, con espesor de 0.6 mm.
- Marco perimetral en acero negro laminado A37 con dos capas de imprimante anticorrosivo y terminación de pintura esmalte poliuretano o electrostático curado al horno, color blanco de alta presentación con espesor de 0,8 mm.
- Templador de la rejilla, es confeccionado en aleta paralela u opuestas, con manilla de control de flujo en su cara visible.

